

# B30

**Pocit bezpečí, elegance a funkčnost?  
Kvalitní zpracování vchodových dveří a odolnost  
vůči venkovním podmínkám?  
To vše Vám může nabídnout řada  
bezpečnostních dveří B30.**

Dveře jsou určeny pro uzavírání otvorů uvnitř budov - lze je použít zejména jako vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť do bytů v bytových domech, do obytných místností v ubytovnách ve veřejných budovách.



odolnost proti ohni:  
30 min



vzduchová  
neprůzvučnost  
třídy Rw=37 db



zvýšená odolnost proti  
vloupání



kouřotěsnost

## KŘÍDLA B30



W0



W1



W3



W4



W5

## BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

### ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



### HIGH TOP




### LAMISTONE

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



### LAMINOVANÉ

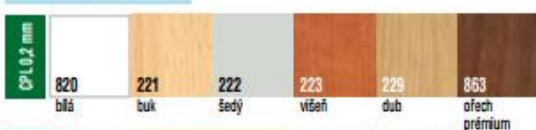

Volitelně lze použít lamináty HPL 0,6 - 1,0 mm

K1238 AR+ L-P 5G, 0901-HW L-P 9G, 9417-HW L-P 20G, 4447-6 L-P 21

Vzorové barvy HPL

\*U investičních projektů dostupný po konzultaci s obchodním oddělením

Vzhledem ke kvalitě vysokotlakového tlaku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.

### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



### PVC FÓLIE

(VERZE 00, VERZE 01, VERZE 02, VERZE 03, VERZE 04, VERZE 05)



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- křídlo: dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami, výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE, tloušťka křídla 56 mm
- zárubeň: standard - zárubeň pevná borovicová, volitelně - jednostranně nastavitelná zárubeň
- dubový práh vysoký 20 mm
- PARAMETRY
- III. evropská třída odolnosti proti vloupání
- Kouřotěsnost: Sa, Sm
- Odolnost proti ohni: 30 min
- Vzduchová neprůzvučnost: 37 dB\*\*



## ROZMĚRY

- 1012 x 2075 mm
- olitelně za příplatek 10% v rozměrech: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
- doplatek 10% k nastavitelné zárubni v těchto rozměrech
- možnost výroby dveří o rozměrech 1112 x 2175 mm (netýká se barevného provedení PVC fólií); dveře si uchovávají parametr zvýšené odolnosti proti vloupání III. evropské třídy odolnosti proti vloupání, odolnosti proti ohni 30 min., zvukotěsnosti 37dB, bez parametru kouřotěsnosti

## KOVÁNÍ

- liškový zámek zadlabaný se čtyřbodovou zástrčkou (2 trny, 2 háky), rozteč 72 mm, stříbrná barva
- 3 čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách závěsy stříbrné barvy, 5 trnů proti vysazení